PUPITRE TACTILE MULTIPROTOCOLES

7" - Série & Ethernet

MMI-7070PE

PUPITRES AFFICHEURS

- Écran 7"TFT LCD à LED
- 16 Millions de Couleurs
- Résolution 800 x 480 pixels
- 32 bits RISC 600 MHz
- Étanchéité IP65/NEMA 4
- 1 port USB, 3 ports Série (dont 1 compatible MPI), 1 port Ethernet
- Logiciel de programmation Gratuit : EasyBuilder PRO



DÉSIGNATION :

Le **MMI-7070PE** est un Pupitre Tactile Multiprotocoles compact et économique, idéal pour tous projets de Contrôle/Commande. Son écran de 7" permet d'**Afficher/Contrôler** idéalement vos installations et permet de visualiser vos synoptiques, historiques de courbes, alarmes…

Spécialement conçu pour fonctionner dans les environnements difficiles, ce produit dispose d'une Face Avant IP65, qui le rend étanche aux poussières et aux projections d'eau. Résistant, ce pupitre supporte des chocs jusqu'à 2G.

Programmable sous EasyBuilderPro, il bénéficie des fonctions de base de données de recettes et de la sécurité avancée.

Le **MMI-7070PE** intègre également un serveur de prise en main à distance.

1

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN	
Écran	7"TFT LCD Couleur TFT
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	500 : 1
Résolution native	800 x 480 pixels
Technologie Tactile	Résistif au pixel
Rétro-éclairage	LED's
Nombre de couleurs	16 Millions de Couleurs
Taille de l'écran	154 x 87 mm
Dureté de surface	2G
Précision Tactile	2 mm
Résistance aux vibrations	10 à 25 Hz (directions X, Y, Z, 2G 30 minutes)

PORTS	
USB	1 port USB 2.0
Série	COM 1 : 1 port RS232 COM 2 : 1 port RS485 (2/4 fils) COM 3 : 1 port RS485 (2 fils)
Compatible MPI	Oui
Ethernet	1 port 10/100 Base T

CONFIGURATION	
Processeur	Cortex A8 32 bits RISC, 600 MHz
Mémoire	128 Mo
Mémoire Flash	128 Mo
Logiciel	EasyBuilderPro V4 et ultérieures
RTC (Horloge)	Oui

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT	
Face Avant	IP65 / NEMA 4 (joint torique)
Boîtier	ABS
Alimentation	24 VCC±20%
Consommation	350mA@24 VCC
Resistance électrique	500 VAC (1 minute)
Isolation électrique	Excède 50 MΩ à 500 VCC
Fixation	Encastrable
Dimensions	200 x 146 x 36 mm
Découpes	192 x 138 mm
Poids	0,6 Kgs

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT	
Ventilateur	Sans ventilateur / Radiateur
T° de fonctionnement	0°C à 50°C
T° de stockage	-20°C à 60°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

Document non contractuel

ACCESSOIRES Fournis avec le produit


Agrafes de fixation, connecteur d'alimentation et fusible de rechange.


ACCESOIRES Optionnels


Câble de programmation Ethernet : SMIC8TOC : câble Ethernet, 2 mètres
Câble de communication Automate : SMIC8[xxxx], avec xxxx selon le modèle d'Automate, Nous Consulter.


Alimentation 24Vcc :	Protections :	Support de bureau :
1A : KALIMC24C24W 3A : KALIMC24C72W 5A : KALIMC24C120W	Boîtiers Inox : KPBIMMI-7 Visière Inox : KPVIMMI-7 Couvercle Transparent : KPCPMMI-7	KPSBMMI-7

** Pour davantage d'accessoires, consulter* ***www.kepfrance.fr***

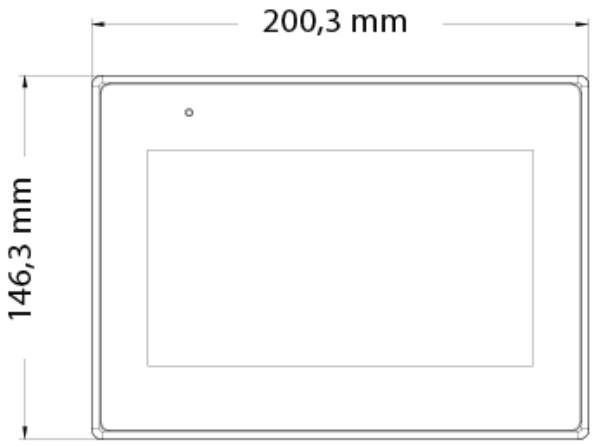

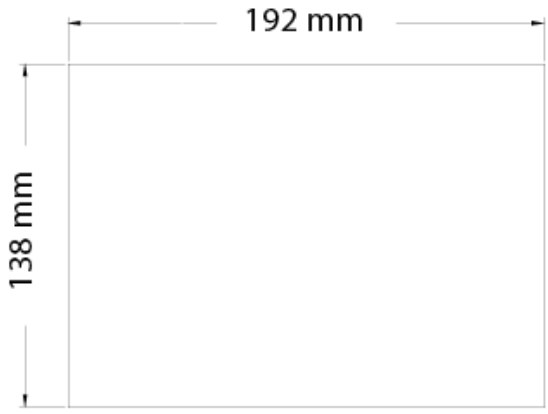

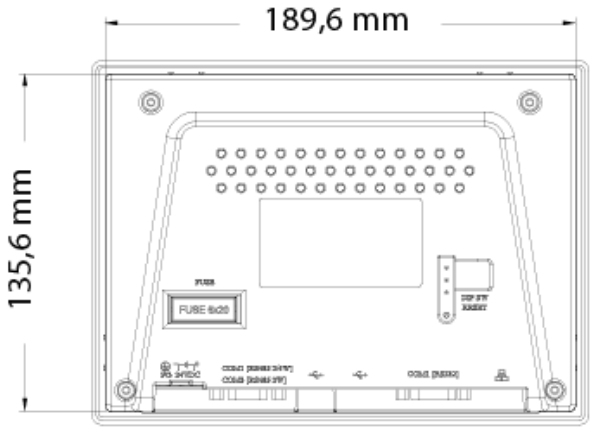

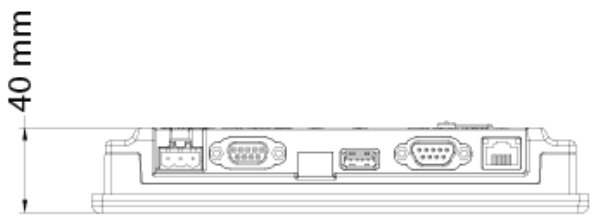

RÉFÉRENCES : **MMI-7070PE**

-- LOGICIEL DE PROGRAMMATION --

EASYBUILDER PRO

Cet outil de développement gratuit intègre l'ensemble des fonctions déjà disponibles dans la version précédente EasyBuilder8000 (voyants, affichage/saisie numérique, bargraphes, cadrans, courbes, afficheur d'alarmes, macros, multilangues…) et comprend les nouvelles fonctions rendues possibles par la puissance de la gamme eMMI9000 : envoi d'email, fonctions de sécurités avancées, gestion de recettes avancée, mode portrait sur l'ensemble de la gamme, lecteur média vidéo, macros plus puissantes et rapides …

Une nouvelle gamme ultra puissante et ultra communicante

Multiprotocole : communiquez avec plusieurs automates en même temps tels que Siemens (MPI, PPI), Schneider (Modbus RTU/TCP, UnitelWay), Omron (Fins, HostLink), lecteurs code barres, modem GSM, qu'ils soient directement connectés sur le pupitre ou sur un autre du réseau.

Cf : fiche produit 'EasyBuilderPro'

Document non contractuel

Myriad Electronic Solutions Inc. d.b.a. ES Canada
Unit 221 – 2323 Quebec St - Vancouver, BC V5T 4S7
+1 800-495-4321
info@es-canada.com
www.es-canada.com